





# コンパクト管型LED

(FPL, FHP代替)

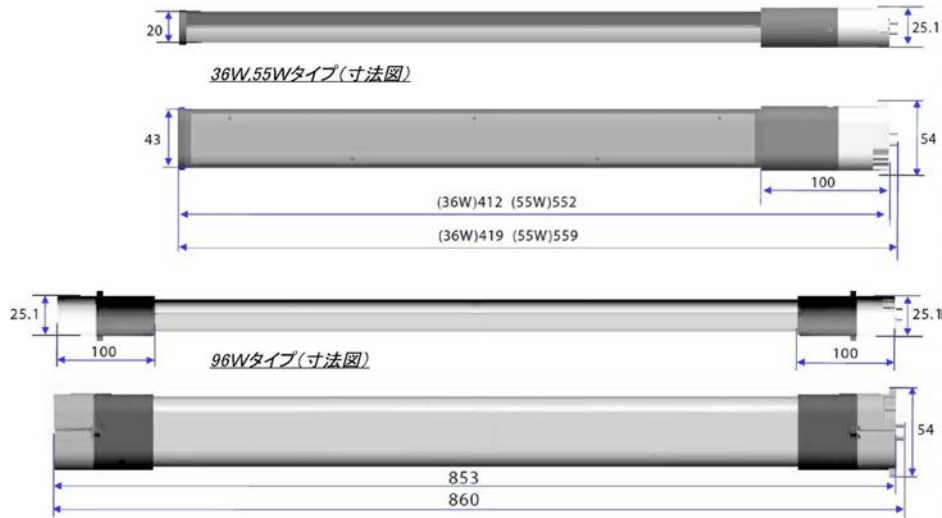

品番	H-FPL0419W-NW	H-FPL0527W-NW	H-FPL0847W-NW
項目	36Wタイプ	55Wタイプ	96Wタイプ
口金	GY10q-6~10		
電源	内蔵		
入力電圧	90~240V		
消費電力	19W	27W	47W
色温度	5000K		
全光束	1750lm	2450lm	4200lm
質量	245g	313g	515g
設計寿命	40000h		
動作温度	-10~40°C		
保管温度	-20~85°C		

\* 96Wタイプは受注生産につき詳細は都度お問合せください。

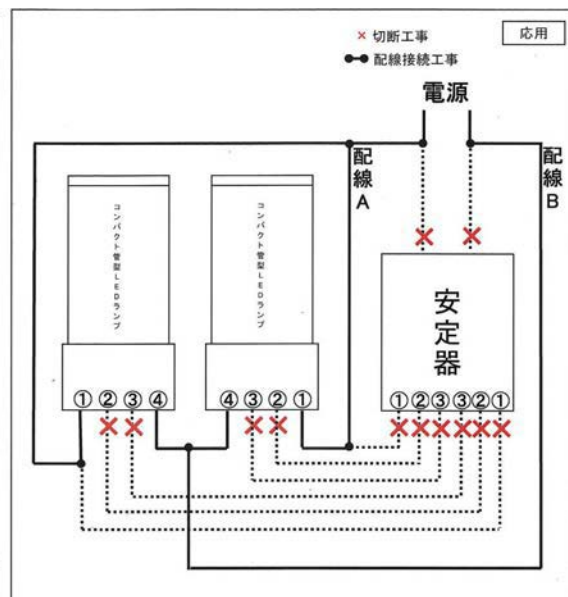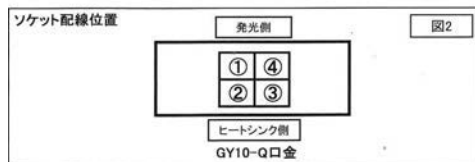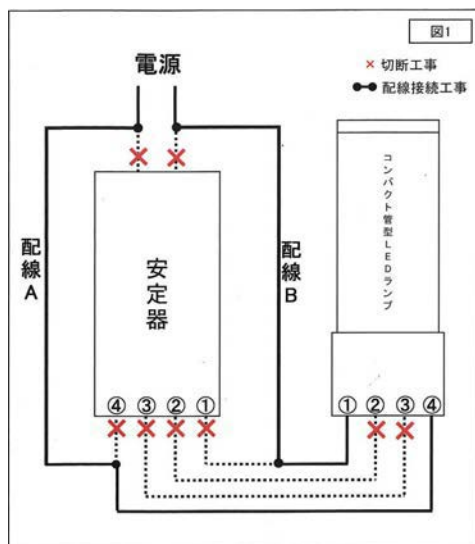

1. 安定器への全配線を切断(図1)
  2. 灯具ソケットへの配線状態を確認(図2)し、上段2本の端子へつながる配線に対し配線Aと配線Bを接続配線(図1)
  3. ソケット下段2本は使用しない為OPENとする
- ※これはあくまでも1例ですので、参考までの資料とさせていただきます。