

危険物倉庫用 自然換気ベンチレーター

SD/SHD/SB type




SD型 (固定式)




SHD型 (固定式)




SB型 (回転式)



引火防止網40メッシュ (SUS製)

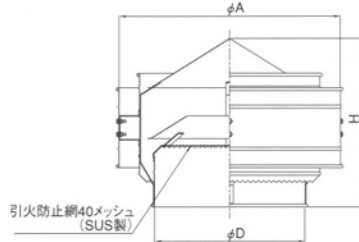

引火防止網40メッシュ (SUS製)



引火防止網
40メッシュ
(SUS製)

外形寸法表<SD型> (ガルバリウム鋼板製を標準仕様) (単位m/m)

※特部はP.26をご参照ください。

型 式	φD	φA	H	概算重量 kg
SD-90	94	182	189	0.6
SD-105	110	198	195	0.7
SD-114	117	212	197	0.8
SD-120	123	212	201	0.8
SD-140	143	266	244	1.1
SD-150	157	274	253	1.2
SD-165	170	290	254	1.2
SD-180	185	310	257	1.7
SD-210	221	379	377	3.3
SD-240	245	407	386	3.6
SD-300	310	560	502	6.2
SD-360	370	670	600	9.4
SD-400	410	705	614	10.2
SD-450	460	800	719	15.1
SD-500	510	835	736	16.0
SD-600	610	1100	975	33.6
SD-750	760	1380	1185	63.7
SD-900	910	1710	1442	96.4

外形寸法表<SB型> (ガルバリウム鋼板製を標準仕様) (単位m/m)

※特部はP.26をご参照ください。

型 式	φD	φA	H
SB-90	94	200	375
SB-105	110		
SB-114	117		
SB-120	123		
SB-140	143	230	385
SB-150	157		
SB-165	170	270	455
SB-180	185		
SB-210	221	345	630
SB-240	245	375	650
SB-267	272		
SB-300	310	500	820
SB-318	323		

外形寸法表<SHD型> (ガルバリウム鋼板製を標準仕様) (単位m/m)

※特部はP.26をご参照ください。

型 式	本体部分				特部		
	φD	φA	H	概算重量 kg	φD	La × Lb	M
SHD-450	460	715	575	11.0	450	650×650	210
SHD-500	510	760	580	12.0	500	700×700	210
SHD-600	610	980	730	18.0	600	840×840	210
SHD-750	760	1240	1010	51.0	750	1050×1050	280
SHD-900	910	1440	1150	82.0	900	1260×1260	280
SHD-1000	1010	1490	1160	90.0	1000	1400×1400	280
SHD-1200	1210	1800	1336	140.0	1200	1680×1680	280