



# カラープレート

## 東京・関西・九州 各電力管内用 電力量計取付板





社団法人 全関東電気工事協会  
 優良機材推奨認定品  
 引込口配線美化工法推進適合品  
 推奨認定番号 全関第7号



- 仕上がりが美しく、どんな住宅にもマッチします。
- 雨水などによる腐食もなく、耐候性を誇ります。
- 取付け作業は簡単で、時間がかかりません。
- 裏面配線が容易にでき、引込口の配線美化工法に最適です。
- 絶縁性に優れ、配電の安全性を高めます。
- 本体の裏側にピーブロックッションがはいており取付け容易、確実です。




MP-20S  
アイボリー

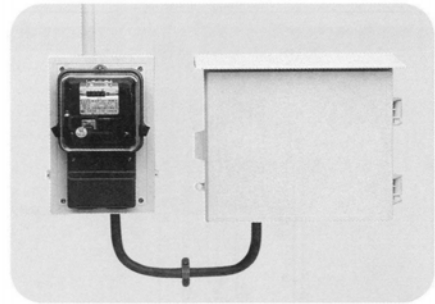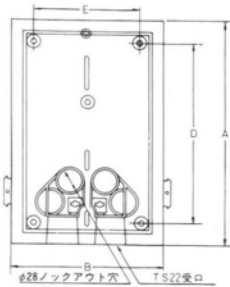

MP-30T  
アイボリー

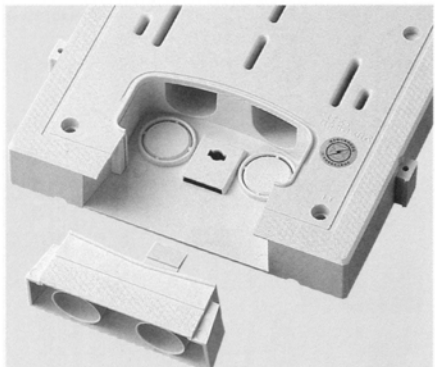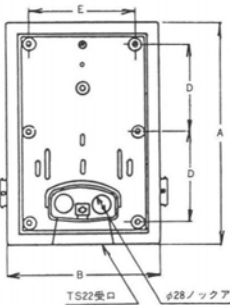

MP-120T  
アイボリー

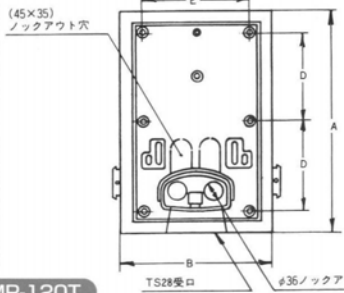

### MP型カラープレート

### 自己消火性ACS樹脂

品名記号		適合メーター		卸価格	標準価格	入数	寸法 (mm)				
アイボリー	ライトグレー						A	B	C	D	E
MP-20S	MP-20S-LG	1φ2W	30A		2,510	20	250	160	35.5	200	113
MP-30T	MP-30T-LG	1φ3W(1φ2W)	30A		2,750	10	315	200	36	130	146
MP-120T	MP-120T-LG	1φ3W(3φ3W)	120A		3,940	10	365	220	44	155	165
MP-20SS (ステンレスビス付)	MP-20SS-LG (ステンレスビス付)	1φ2W	30A		2,710	20	250	160	35.5	200	113
MP-30TS (ステンレスビス付)	MP-30TS-LG (ステンレスビス付)	1φ3W(1φ2W)	30A		3,020	10	315	200	36	130	146
MP-120TS (ステンレスビス付)	MP-120TS-LG (ステンレスビス付)	1φ3W(3φ3W)	120A		4,280	10	365	220	44	155	165

※ MP-120Tに30Aは適合しません。