


# VTCタイプ


VTCタイプは、GTCタイプ同様200V仕様の分岐ケーブルです。  
コンセント部は、軽量・低コストを追求し、防雨型ビニール一体成型を使用しています。

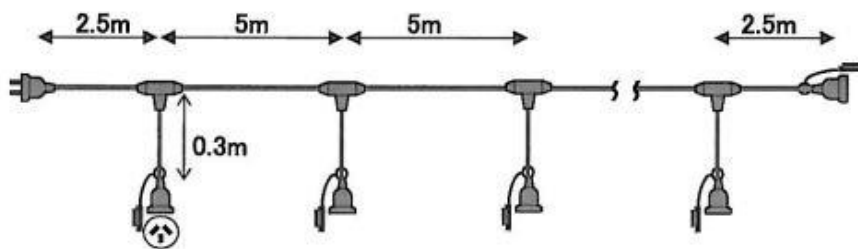

品番	母線		分岐仕様		両端末 防水コネクター
	仕様電線	全長	分岐数	防水ホティ(一体成型品)	
VTC-354-5	VCT4C × 3.5sq	25m	5	250V3P15A	250V接地3P20A
VTC-354-6	VCT4C × 3.5sq	30m	6	250V3P15A	250V接地3P20A
VTC-554-5	VCT4C × 5.5sq	25m	5	250V3P15A	250V接地3P30A
VTC-554-6	VCT4C × 5.5sq	30m	6	250V3P15A	250V接地3P30A

# TCタイプ

TCタイプは、コンセント部を全てゴム製の防雨型を使用してる為、  
リース等でご使用の際のメンテナンスが簡単にできます。

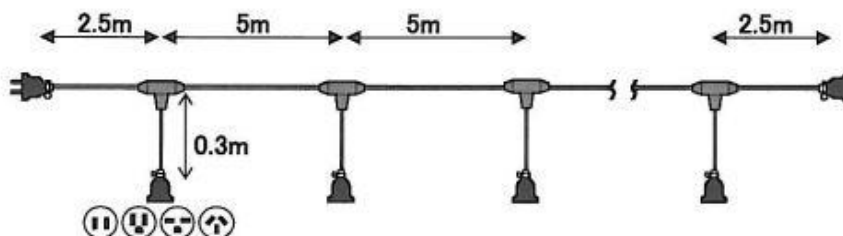

品番	母線		分岐仕様		両端末 防水コネクター
	仕様電線	全長	分岐数	防水ホティ	
TC-22-4	VCT2C × 2.0sq	20m	4	125V2P15A	125V2P15A
TC-22-5	VCT2C × 2.0sq	25m	5	125V2P15A	125V2P15A
TC-22-6	VCT2C × 2.0sq	30m	6	125V2P15A	125V2P15A
TC-23-4	VCT3C × 2.0sq	20m	4	125V接地2P15A	125V接地2P15A
TC-23-5	VCT3C × 2.0sq	25m	5	125V接地2P15A	125V接地2P15A
TC-23-6	VCT3C × 2.0sq	30m	6	125V接地2P15A	125V接地2P15A
TC-353-4	VCT3C × 3.5sq	20m	4	125V接地2P15A	125V接地2P15A
TC-353-5	VCT3C × 3.5sq	25m	5	125V接地2P15A	125V接地2P15A
TC-353-6	VCT3C × 3.5sq	30m	6	125V接地2P15A	125V接地2P15A
TC-553-6	VCT3C × 5.5sq	30m	6	125V接地2P15A	125V接地2P15A
TC-354-5-1φ	VCT4C × 3.5sq	25m	5	125V接地2P15A	250V接地3P20A
TC-354-6-1φ	VCT4C × 3.5sq	30m	6	125V接地2P15A	250V接地3P20A
TC-554-5-1φ	VCT4C × 5.5sq	25m	5	125V接地2P15A	250V接地3P30A
TC-554-6-1φ	VCT4C × 5.5sq	30m	6	125V接地2P15A	250V接地3P30A
TC-354-5-3φ	VCT4C × 3.5sq	25m	5	250V接地2P15A	250V接地3P20A
TC-354-6-3φ	VCT4C × 3.5sq	30m	6	250V接地2P15A	250V接地3P20A
TC-554-5-3φ	VCT4C × 5.5sq	25m	5	250V接地2P15A	250V接地3P30A
TC-554-6-3φ	VCT4C × 5.5sq	30m	6	250V接地2P15A	250V接地3P30A

\* ご希望に応じた寸法で特注製作いたします。

# Yシリーズ

Yシリーズは、マンション・ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。Aタイプは、電源専用としてBタイプは、照明・電源兼用としてラインナップしております。

## Aタイプ(電源専用)



Y2A2  
Y2A3  
Y2A3E  
Y6A5E  
Y6A8E



MY2A3E  
(コネクタ一部  
ビニール一体  
成型品)



Y4



Y7A3E

分岐箇所数	全長(m)
15	44.5
14	41.5
13	38.5
12	35.5
11	32.5
10	29.5
9	26.5
8	23.5
7	20.5
6	17.5
5	14.5
4	11.5
3	8.5

品番	母線	分岐間隔	コネクタ		備考
			両端末	分岐部	
Y2A2-□	VCT 2C×3.5SQ	3m	125V2P15A	125V2P15A	
Y2A3-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	250V3P15A	125V2P15A	
Y2A3E-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	125V接地2P15A	125V接地2P15A	
MY2A3E-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	125V接地2P15A	125V接地2P15A	
Y4-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	125V接地2P15A	125V接地2P15A	5Aアースクリップ付
Y6A5E-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	250V3P30A	125V接地2P15A	
Y6A8E-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	250V3P30A	125V接地2P15A	
Y7A3E-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	250V接地3P20A	125V接地2P15A	

## Bタイプ(照明・電源用)



Y1



Y3



Y2B2  
Y2B3  
Y2B3E  
Y6B5E  
Y6B8E



MY2B3E  
(コネクタ一部  
ビニール一体  
成型品)

分岐箇所数	全長(m)
15	44.5
14	41.5
13	38.5
12	35.5
11	32.5
10	29.5
9	26.5
8	23.5
7	20.5
6	17.5
5	14.5
4	11.5
3	8.5

品番	母線	分岐間隔	コネクタ		備考
			両端末	分岐部	
Y1-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	125V接地2P15A	125V接地2P15A	5Aアースクリップ+白ガード付
Y2B2-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	125V2P15A	125V2P15A	100R-Y白ガード付
Y2B3-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	250V3P15A	125V2P15A	100R-Y白ガード付
Y3-□	VCT 2C×2.0SQ	3m	125V2P15A	—	100R-Y白ガード付
MY2B3E-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	125V接地2P15A	125V接地2P15A	100R-Y白ガード付
Y2B3E-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	125V接地2P15A	125V接地2P15A	100R-Y白ガード付
Y6B5E-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	250V3P30A	125V接地2P15A	100R-Y白ガード付
Y6B8E-□	VCT 3C×3.5SQ	3m	250V接地3P20A	125V接地2P15A	100R-Y白ガード付

\* □の中に分岐箇所数(階数)を入れると正式な品番となります。