



押出成形セメント板専用

AMS ドリル AMD-D AMD タイプ

小径サイズ新登場!

NEW




AMD-D


6.35mm 六角軸

刃先径 4.0~8.0mm


充電式ドライバ



回転用電気ドリル




より速く、よりキレイに!

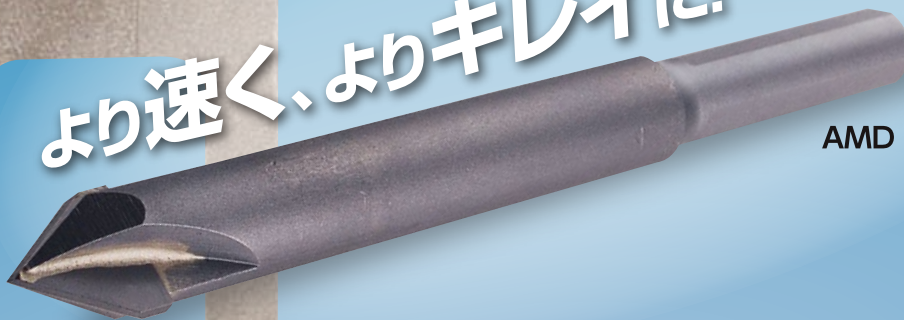


AMD

刃先径 9.0~15.0mm

回転用電気ドリル



特殊刃先形状でスムーズな穴あけが可能です。



コンクリート用ドリルを使用した場合



AMSドリルを使用した場合



詳しい使用方法はこちら



サイズ表

単位：mm

単位：円

品番	刃先径	全長	有効長	シャンク形状	適合商品	標準価格 (税抜き)
AMD- 4.0X 95D	4.0	95	35	六角軸 対辺6.35mm	AMC-533D/AMC-533SD	1,600
AMD- 5.0X 95D	5.0				AMC-633D/AMC-633SD	
NEW AMD- 6.0X100D	6.0	100	110		SMT-6X30	1,700
NEW AMD- 7.5X110D	7.5	IT/IT-タイプ:M6				
NEW AMD- 8.0X110D	8.0				SMT-8X40	
AMD- 9.0X120	9.0	120	70	ストレート軸/リップ付	IT/IT-タイプ:M8	1,800
AMD-11.0X120	11.0			ITUタイプ:M8	2,000	
AMD-13.5X120	13.5			ノンスリップ軸/3面取り	IT/IT-タイプ:M10、W3/8	2,700
AMD-15.0X120	15.0			ノス型ノンスリップ軸/3面取り チャックサイズ10mm	IT/IT-タイプ:M12 ITA-R/ITA-RSタイプ:M10 ITW-Sタイプ:M10 ITA-V/ITA-VSタイプ:M10	3,000

適合商品

AMS スクリュー



AMC

ITA ビット



IT



ITW-S



ITU

スマートプラグ



SMT

AMS ビット



ITA-V



ITA-R