



フリップアンカー[®]

閉鎖箇所へのワンサイド締結ナットアンカー

片側からの操作だけで、係止片が自動的に90度反転して空転せずにボルトの出し入れも可能です。


意匠登録第1111454号 意匠登録第1411093号

■施工例 締結方向を問わず施工が可能です。
寸切・六角・銅・皿ボルト等の全ての雄ネジが使用可能です。

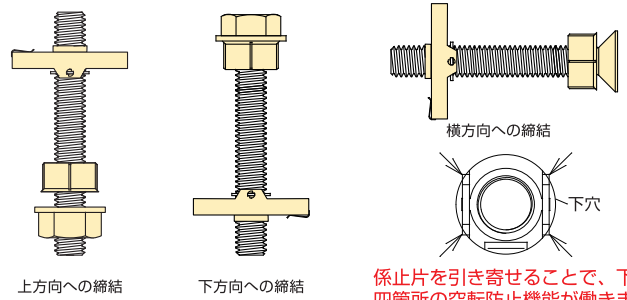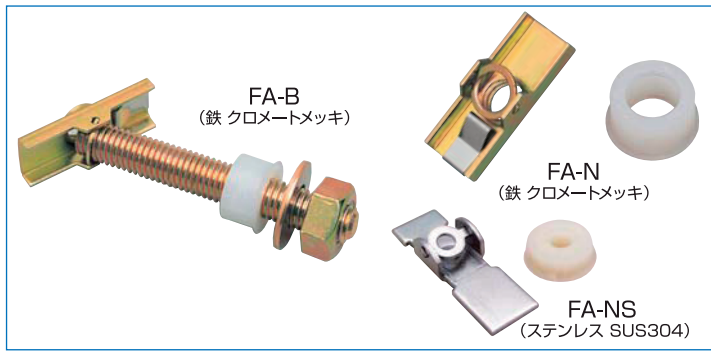


係止片を引き寄せることで、下穴に四箇所空転防止機能が働きます。

■施工方法

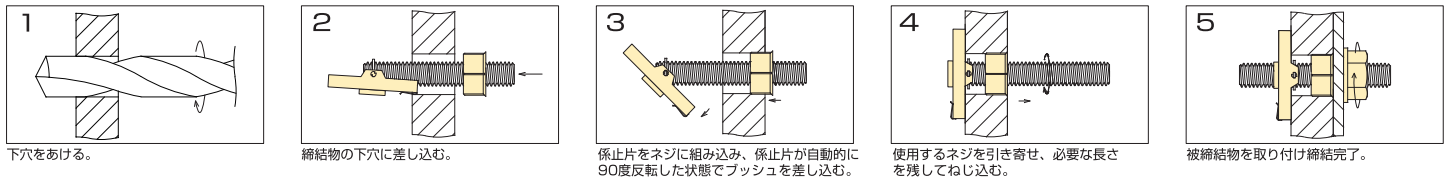

■寸法図 (縮尺5/8)

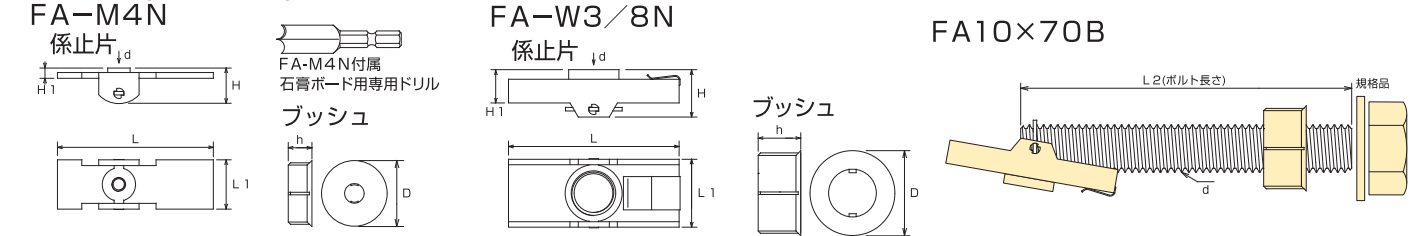

係止片とブッシュのセット

品番	下穴 (mm)	許容板厚 min~max(mm)	d	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	h (mm)	D (mm)	ケース入数	商品コード JANコード	
FA-M4N	ステンレス	12.5	9.5~	M4 P0.7	33	10.5	7.5	2.2	4	14	1,600 (20セット×80)	000630 4560270425378
FA-M6N	クロメートメッキ	12.5	8~	M6 P1.0	36	10	7.9	4.9	5	14	1,000 (50セット×20)	000632 4560270425157
FA-M8N	クロメートメッキ	14.5	10~	M8 P1.25	36	12	9.0	6.0	7	16	800 (40セット×20)	000633 4560270425171
FA-M10N	クロメートメッキ	16.5	12~	M10 P1.5	36	14	10.0	7.0	9	18	600 (30セット×20)	000634 4560270425195
FA-W1/4N	クロメートメッキ	12.5	8~	W1/4-20	36	10	7.9	4.9	5	14	1,000 (50セット×20)	000635 4560270425218
FA-W5/16N	クロメートメッキ	14.5	10~	W5/16-18	36	12	9.0	6.0	7	16	800 (40セット×20)	000636 4560270425232
FA-W3/8N	クロメートメッキ	16.5	12~	W3/8-16	36	14	10.0	7.0	9	18	600 (30セット×20)	000637 4560270425256

係止片とブッシュのセット

品番	下穴 (mm)	許容板厚 min~max(mm)	d	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	h (mm)	D (mm)	ケース入数	商品コード JANコード	
FA-M6NSP	ステンメッキ	12.5	8~	M6 P1.0	36	10	7.9	4.9	5	14	1,000 (50セット×20)	000643 4560270429469
FA-M8NSP	ステンメッキ	14.5	10~	M8 P1.25	36	12	9.0	6.0	7	16	800 (40セット×20)	000640 4560270429483
FA-M10NSP	ステンメッキ	16.5	12~	M10 P1.5	36	14	10.0	7.0	9	18	600 (30セット×20)	000641 4560270429506

係止片とブッシュとクロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャーのセット

品番	下穴 (mm)	許容板厚 min~max(mm)	d	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	h (mm)	D (mm)	L2 (mm)	ケース入数	商品コード JANコード	
FA6x70B	クロメートメッキ	12.5	8~40	M6 P1.0	36	10	7.9	4.9	5	14	70	480 (40セット×12)	000643 4560270424976
FA6x85B	クロメートメッキ	12.5	8~55	M6 P1.0	36	10	7.9	4.9	5	14	85	480 (40セット×12)	000644 4560270424990
FA6x135B	クロメートメッキ	12.5	8~100	M6 P1.0	36	10	7.9	4.9	5	14	135	240 (40セット×6)	000645 4560270425010
FA8x70B	クロメートメッキ	14.5	10~40	M8 P1.25	36	12	9.0	6.0	7	16	70	360 (30セット×12)	000646 4560270425034
FA8x85B	クロメートメッキ	14.5	10~55	M8 P1.25	36	12	9.0	6.0	7	16	85	360 (30セット×12)	000647 4560270425058
FA8x135B	クロメートメッキ	14.5	10~100	M8 P1.25	36	12	9.0	6.0	7	16	135	180 (30セット×6)	000648 4560270425072
FA10x70B	クロメートメッキ	16.5	12~40	M10 P1.5	36	14	10.0	7.0	9	18	70	240 (20セット×12)	000649 4560270425096
FA10x85B	クロメートメッキ	16.5	12~55	M10 P1.5	36	14	10.0	7.0	9	18	85	240 (20セット×12)	000650 4560270425119
FA10x135B	クロメートメッキ	16.5	12~100	M10 P1.5	36	14	10.0	7.0	9	18	135	120 (20セット×6)	000651 4560270425133

*各ボルト・ナット・ワッシャーは受注生産によりSUS304に変更可能です。

■最大引張強度 N(kgf)

FA-M4N	FA-M6N, FA-M6NSP, FA-W1/4N	FA-M8N, FA-M8NSP, FA-W5/16N	FA-M10N, FA-M10NSP, FA-W3/8N
2,942N(300kgf)	3,923N(400kgf)	4,413N(450kgf)	4,903N(500kgf)

△製品は改良の為予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

取り扱い商社	<p>製品PVを見る→</p>	<p>イイファス株式会社 北海道北広島市大曲工業団地1丁目2番地6 http://www.iifas.jp TEL(011)377-8481 FAX(011)377-8592 Email: sales@iifas.jp</p>