

LED投光器



IP65 本体:アルミダイキャスト

品番	コード長	ランプ
TK-LED200	0.3m	TK-LED180N
TK-LED205	5m	"
TK-LED205E	5m	"
TK-LED210	10m	"
TK-LED210E	10m	"



IP65 本体:アルミダイキャスト

品番	コード長	ランプ
TK-LED500	0.3m	TK-LED450N
TK-LED505	5m	"
TK-LED510	10m	"
TK-LED505E	5m	"
TK-LED510E	10m	"




消費電力: 18~20W
 定格電圧: AC100~240V
 全光束: 1300~1400lm
 口金: E26
 寸法: φ120×H160mm

TK-LED180N



消費電力: 50W±0.5
 定格電圧: AC100~240V
 全光束: 3900lm±200
 口金: E39
 寸法: φ140×H220mm

TK-LED450N

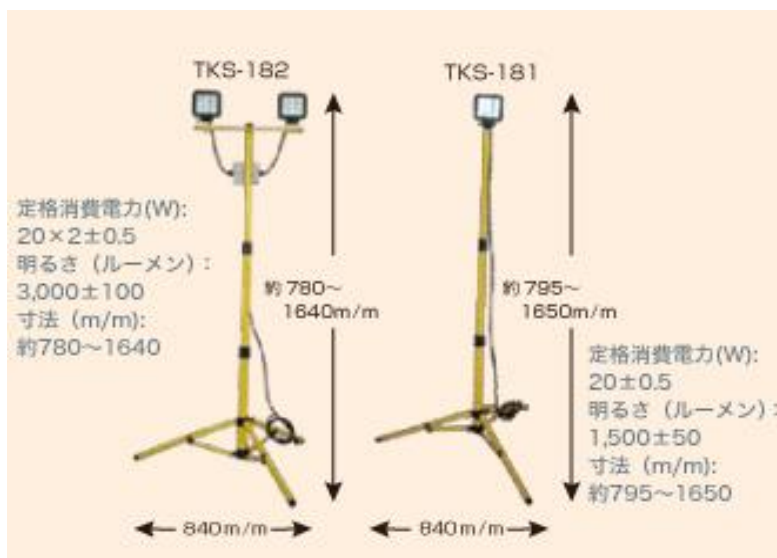

定格消費電力(W):
20×2±0.5
明るさ(ルーメン):
3,000±100
寸法(m/m):
約780~1640

約780~
1640m/m

約795~
1650m/m

定格消費電力(W):
20±0.5
明るさ(ルーメン):
1,500±50
寸法(m/m):
約795~1650

IP68 コード長3m 定格電圧:100~220V



LED万能ライト TK-CL070

定格電圧: AC100V
 消費電力: 7W
 コード長: 5m
 全光束: 570lm

工場扇



HX-450A
高さ:111~130cm
アルミ羽根 45cm



HX-450
高さ:111~130cm
プラスチック羽根 45cm



HX-450ZP
高さ:123~134cm
プラスチック羽根 45cm



HX-450AZP
高さ:123~134cm
アルミ羽根 45cm



HX-500
高さ:120~140cm
アルミ羽根 50cm



HX-500A
高さ:132~151cm
アルミ羽根
オレンジ塗装 50cm



HX-600A
高さ:139~155cm
アルミ羽根
オレンジ塗装 60cm



HX-105 壁掛け型
重量:4.9kg
プラスチック羽根 45cm



HX-105ZP 壁掛け型
重量:8kg
プラスチック羽根 45cm



BA-500E 壁掛け型
重量:9.5kg
アルミ羽根 50cm
3相220V E付



BA-600E 壁掛け型
重量:12.5kg
アルミ羽根 60cm
3相220V E付



HX-112 キャスター付
重量:7.3kg
プラスチック羽根 45cm



HX-104 床置型
重量:5.7kg
プラスチック羽根 45cm



HC-116 特殊カバー
重量:5.5kg
プラスチック羽根 40cm

* 季節商品の為在庫切れの場合はご容赦ください。必ず事前に納期確認をお願いいたします。

青山電陶(株) Tel:0561-82-9178 Fax:0561-82-1130