

ブラボックス

■POF 屋根付 耐候性樹脂



RoHS2 特定有害10物質に対応
取付けベースはフリープレートを採用しています。
ハンド通し穴が堅牢でスムーズな形状です。
(ハンド幅20mm)
保護等級IP33

品番			入数 (個)	フリーベース(mm)		内寸法(mm)		
ベース	ライトグレー	ブラウン		ﾀｲﾌﾟ	ｺｺ	ﾀｲﾌﾟ	ｺｺ	ﾌｶサ
POF-1N-BE	POF-1N-LG	POF-1N-BN	30	163	85	211	111	85
POF-3N-BE	POF-3N-LG	POF-3N-BN	20	199	121	255	145	105
POF-4N-BE	POF-4N-LG	POF-4N-BN	12	195	243	255	275	105

内寸法:ベース面からカバー内側までの最大寸法

■PIF 屋根無 耐候性樹脂



RoHS2 特定有害10物質に対応
取付けベースはフリープレートを採用しています。
ハンド通し穴が堅牢でスムーズな形状です。
(ハンド幅20mm)
保護等級IP33

品番			入数 (個)	フリーベース(mm)		内寸法(mm)		
ベース	ライトグレー	ブラウン		ﾀｲﾌﾟ	ｺｺ	ﾀｲﾌﾟ	ｺｺ	ﾌｶサ
PIF-1N-BE	PIF-1N-LG	PIF-1N-BN	30	163	85	211	111	85
PIF-3N-BE	PIF-3N-LG	PIF-3N-BN	20	199	121	255	145	105
PIF-4N-BE	PIF-4N-LG	PIF-4N-BN	12	195	243	255	275	105

内寸法:ベース面からカバー内側までの最大寸法

■POC 屋根付 透明カバー型 ABS樹脂



RoHS2 特定有害10物質に対応
木板ベース付
保護等級IP33
ハンド通し穴付(ハンド幅20mm)

品番		入数 (個)	木板(mm)		内寸法(mm)			ﾀｲﾌﾟ
アイボリー	ダークグレー		ﾀｲﾌﾟ	ｺｺ	ﾀｲﾌﾟ	ｺｺ	ﾌｶサ	
POC-1NW	POC-1N	30	157	85	211	111	81	ﾀｲﾌﾟ
POC-3NW	POC-3N	20	200	120	256	146	101	ﾀｲﾌﾟ
POC-4NW	POC-4N	12	200	250	256	276	101	ｺｺ型

内寸法:ベース面からカバー内側までの最大寸法

■PIC 屋根無 透明カバー型 ABS樹脂



RoHS2 特定有害10物質に対応
木板ベース付
保護等級IP33
ハンド通し穴付(ハンド幅20mm)

品番		入数 (個)	木板(mm)		内寸法(mm)			ﾀｲﾌﾟ
アイボリー	ダークグレー		ﾀｲﾌﾟ	ｺｺ	ﾀｲﾌﾟ	ｺｺ	ﾌｶサ	
PIC-1NW	PIC-1N	30	157	85	211	111	81	ﾀｲﾌﾟ
PIC-3NW	PIC-3N	20	200	120	256	146	101	ﾀｲﾌﾟ
PIC-4NW	PIC-4N	12	200	250	256	276	101	ｺｺ型

内寸法:ベース面からカバー内側までの最大寸法

■屋根付 ABS樹脂 屋外用

P0-11W



P0-12号



P0-8W



P0-0号



品番		入数 (個)	木板(mm)		内寸法(mm)			タイプ	扉形式	ハンド 通し穴	保護 等級
アイボリー	タキグレイ		タ	ヨ	タ	ヨ	ワサ				
P0-1W	P0-1号	30	170	90	212	109	87	タ	片開	×	IP23
P0-3W	P0-3号	20	189	129	252	136	101	タ	片開	○	IP33
P0-4W	P0-4号	12	189	239	254	259	103	ヨ	片開	×	IP13
P0-1NW	P0-1N	30	157	85	211	111	81	タ	片開	○	IP33
P0-3NW	P0-3N	20	200	120	256	146	101	タ	片開	○	IP33
P0-4NW	P0-4N	12	200	250	256	276	101	ヨ	片開	○	IP33
P0-5NW	P0-5N	12	260	150	319	169	122	タ	片開	×	IP33
P0-6NW	P0-6N	10	300	180	368	199	132	タ	片開	×	IP33
P0-7NW	P0-7N	6	210	300	269	319	132	ヨ	片開	×	IP33
P0-8NW	P0-8N	6	230	340	283	362	152	ヨ	片開	×	IP33
P0-9NW	P0-9N	3	260	440	312	460	152	ヨ	片開	×	IP33
P0-5130W	P0-5130	4	379	218	470	260	149	タ	片開	○	IP33
P0-4256W	P0-4256	3	320	460	380	520	151	ヨ	片開	×	IP33
P0-10W	P0-10号	2	320	460	385	535	142	ヨ	両開	×	IP33
P0-11W	P0-11号	2	460	320	535	385	142	タ	片開	×	IP33
P0-12W	P0-12号	1	449	599	535	685	180	ヨ	両開	×	IP33


内寸法:木板面からハンド内側までの最大寸法。ハンド幅20mm

■屋根無 ABS樹脂 屋外・屋内兼用

品番		入数 (個)	木板(mm)		内寸法(mm)			タイプ	扉形式	ハンド 通し穴	保護 等級
アイボリー	タキグレイ		タ	ヨ	タ	ヨ	ワサ				
P0-0W	P0-0号	50	170	90	204	103	71	タ	上開	○	IPX3
P0-1CW	P0-1C	30	170	90	210	107	88	タ	片開	×	IP23
P0-3CW	P0-3C	20	189	129	251	137	102	タ	片開	×	IP23
P0-4CW	P0-4C	12	189	239	251	258	103	ヨ	片開	×	IP23
PI-1NW	PI-1N	30	157	85	211	111	81	タ	片開	○	IP33
PI-3NW	PI-3N	20	200	120	256	146	101	タ	片開	○	IP33
PI-4NW	PI-4N	12	200	250	256	276	101	ヨ	片開	○	IP33
P0-5CW	P0-5C	12	260	150	319	169	122	タ	片開	×	IP33
P0-6CW	P0-6C	10	300	180	368	199	132	タ	片開	×	IP33
P0-7CW	P0-7C	10	210	300	269	319	132	ヨ	片開	×	IP33
P0-8CW	P0-8C	8	230	340	283	362	152	ヨ	片開	×	IP33
P0-9CW	P0-9C	4	260	440	312	460	152	ヨ	片開	×	IP33
PI-5130W	PI-5130	4	379	218	470	260	149	タ	片開	○	IP33
PI-4256W	PI-4256	3	320	460	380	520	151	ヨ	片開	×	IP33
P0-6W	P0-6号	8	218	320	278	338	134	ヨ	片開	×	IP33
-	P0-7号	8	279	260	337	277	134	タ	片開	×	IP33
P0-8W	P0-8号	4	239	399	303	405	155	ヨ	片開	×	IP33

内寸法:木板面からハンド内側までの最大寸法。ハンド幅20mm

■屋内用 ABS樹脂 上下ロック穴付



P0-101号

ボディ:タキグレイ

カバー:アイボリー




品番		入数 (個)	木板(mm)		内寸法(mm)			タイプ	扉形式	ハンド 通し穴	保護 等級
アイボリー	タキグレイ		タ	ヨ	タ	ヨ	ワサ				
-	P0-101号	30	170	100	228	114	88	タ	片開	×	IP20
P0-106W	P0-106号	3	320	460	385	535	142	ヨ	両開	×	IP30
P0-107W	P0-107号	3	460	320	535	385	142	タ	片開	×	IP30
P0-108W	P0-108号	1	449	599	535	685	180	ヨ	両開	×	IP30

ご要望により上部ロック穴なし加工いたします。(P0-101号除く)

内寸法:木板面からハンド内側までの最大寸法


フリープレート

割れ・反り・腐食などが無く、耐候性を誇ります。

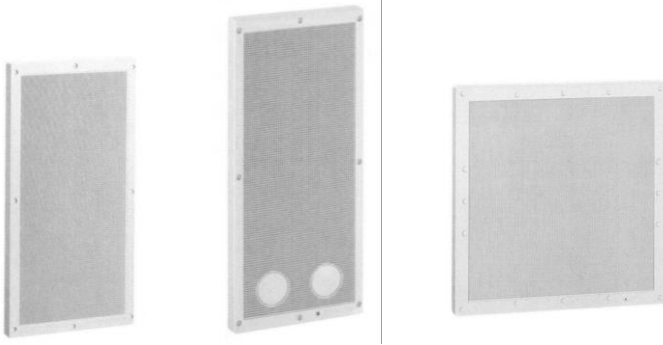

《どこでも自由自在構造》

フリープレートは、取付ネジの位置が自由自在なため、どこでもカンタンに取付できます。

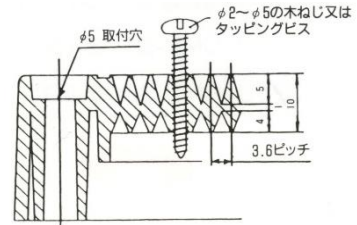

●木ねじ引張強度比較表 (愛知県工業技術センター調べ)

木ねじの種類	フリープレート	ラワン材
φ 3.4mm	1,780N (182kgf)	1,600N (164kgf)
φ 4.8mm	3,090N (315kgf)	2,310N (236kgf)

* ラワン材は厚さ20mmの貫通時の数値です。
* 引張強度試験温度23℃、速度10mm/min

■Aタイプ 自己消化性樹脂ACS

品番		入数 (個)	仕様	寸法(mm)		
アイホーリー	ライトグレー			タテ	ヨコ	ワカサ
FP-270A	FP-270A-LG	30	-	270	180	25
FP-300A	FP-300A-LG	30	-	300	220	25
FP-360A	FP-360A-LG	20	-	360	220	25
FP-410A	FP-410A-LG	15	-	410	220	25
FP-490A	FP-490A-LG	10	-	490	220	25
FP-360LA	FP-360LA-LG	20	-	360	300	30
FP-460LA	FP-460LA-LG	15	-	460	300	30
FP-510LA	-	10	-	510	300	30
FP-650LA	FP-650LA-LG	10	-	650	300	30
FP-4646A	-	10	-	460	460	30
FP-950LA	-	10	-	950	300	30
FP-650A	-	10	PS一体型	650	220	30

■Bタイプ 耐候性樹脂

品番				入数 (個)	仕様	寸法(mm)		
ベージュ	ライトグレー	ブラウン	中電アイホーリー			タテ	ヨコ	ワカサ
FP-270B	FP-270B-LG	FP-270B-BN	-	30	-	270	180	25
FP-300B	FP-300B-LG	-	-	30	-	300	220	25
FP-360B	FP-360B-LG	-	-	20	-	360	220	25
FP-410B	FP-410B-LG	FP-410B-BN	-	15	-	410	220	25
FP-490B	FP-490B-LG	FP-490B-BN	-	10	-	490	220	25
FP-360LB	FP-360LB-LG	-	-	20	-	360	300	30
FP-460LB	FP-460LB-LG	-	-	15	-	460	300	30
FP-510LB	FP-510LB-LG	FP-510LB-BN	-	10	-	510	300	30
FP-650LB	FP-650LB-LG	FP-650LB-BN	-	10	-	650	300	30
FP-4646B	FP-4646B-LG	FP-4646B-BN	-	10	-	460	460	30
FP-950LB	FP-950LB-LG	FP-950LB-BN	-	10	-	950	300	30
FP-650B	-	-	-	10	PS一体型	650	220	30
-	FPN-410B-LG	FPN-410B-BN	FPN-410B-CM	15	ロック付	410	220	25
FPN-490B	FPN-490B-LG	FPN-490B-BN	FPN-490B-CM	10	ロック付	490	220	25

ロック付は在庫なくなり次第終了となります。

PS一体型 ハンド幅25mm

ホース継ぎ付は品番末尾にPSを付けてください。例) FP-270APS、FP-410BPS

バックカバー付は品番末尾にBCを付けてください。(FP-410・490・650L) 例) FP-410ABC、FP-650LBBC

■FT型 耐候性樹脂

FT-2209P



FT-2214



FT-Pタイプ ハンド幅20mm

品番	入数 (個)	寸法(mm)		
		タテ	ヨコ	ワカサ
FT-2209P	適量	220	90	24
FT-2214P	適量	220	140	24
FT-2008	100	200	80	15
FT-2011	100	200	110	15
FT-2214	60	220	140	15
FT-3014	適量	300	140	20
FT-3614	適量	360	140	20
FT-4614	適量	460	140	20

カラプレート

■CM型(厚型) 耐候性樹脂

CM-60A



中部電力管内の新型計器箱専用の取付板です。
TS受口が設けてあります。
2L-250型にはFP-650LBがご使用いただけます。

品番			適合計器箱	入数 (個)	寸法(mm)			適用 ポールステー
中電アイベリ	ライトグレー	ブラウン			タテ	ヨコ	フカサ	
CM-60A	CM-60A-LG	CM-60A-BN	M-60型	10	410	220	45	PS-220
CM-120AK	CM-120AK-LG	CM-120AK-BN	L-120型	10	490	240	45	PS-220

■CM型(薄型) 耐候性樹脂

CM-M



CM-L



中部電力管内の新型計器箱専用の取付板です。
2L-250型にはFP-650LBがご使用いただけます。

品番			適合計器箱	入数 (個)	寸法(mm)			適用 ポールステー
中電アイベリ	ライトグレー	ブラウン			タテ	ヨコ	フカサ	
CM-S	CM-S-LG	CM-S-BN	S-30型	20	270	180	29.5	PS-90
CM-M	CM-M-LG	CM-M-BN	M-60型	15	410	220	29.5	PS-220
CM-L	CM-L-LG	CM-L-BN	L-120型	10	500	243	29.5	PS-220

ポールステー付の場合は、品番末尾にPSを付けてください。例) CM-LPS
CM-Mはハックハブ-BC-410が取付可能です。

■MP型 自己消化性ACS樹脂

東京・関西・九州電力管内用
電力量計ボックス取付板

スマートメーター
適合品

MP-20S



MP-30T




品番		適合メーターボックス	入数 (個)	寸法(mm)		
アイベリ	ライトグレー			タテ	ヨコ	フカサ
MP-20S	MP-20S-LG	1φ2W 30A	20	250	160	35.5
MP-30T	MP-30T-LG	1φ2W 30A / 1φ3W 60A	10	315	200	36
MP-120T	MP-120T-LG	1φ3W(3φ3W) 120A	10	365	220	44

MP-120Tに60Aは適合しません。

付属にステンレスをご希望の場合は品番にSを付けてください。例) MP-30TS-LG

ポールステー



メーターボックス・プレート・蛍光灯などに木ネジで取付けて、バンドを使用してポールに取り付けすることができます。

PSF-360はフリーベースになっています。

耐候性樹脂

品番		入数 (個)	寸法(mm)			バンド幅 (mm)	適用フリープレート
ベージュ	ライトグレー		A	B	C		
PS-90	-	100	36	90	32	15	FP-270
PS-220	PS-220-LG	100	33	222	32	20	FP-300~490
PS-300	PS-300-LG	50	33	299	37	20	FP-360L~950L
PSF-360	-	適量	46	360	45	26	

バックカバー

鋼管パネルへの取付けにご使用ください。
お手持ちのフリープレートへの後付けも可能です。

表
(外側)



裏
(内側)



耐候性樹脂

品番			寸法 (mm)			ハンドル幅 (mm)	適用フリープレート
ベージュ	ライトグレー	ブラック	高さ	ヨコ	フカサ		
BC-410	BC-410-LG	BC-410-BN	410	220	22	20	FP-410・CM-M
BC-490	BC-490-LG	BC-490-BN	490	220	22	20	FP-490
BC-650L	BC-650L-LG	BC-650L-BN	650	300	36	25	FP-650L


L字型フリープレート

サイドプレートとしてご使用いただけます。
補強金具がらず、錆びる心配もありません。
壁面・天井面などに直角に取付けられます。
メーターボックス・電力量計・配電函・安定器などを
木板感覚で取付けられます。



FL-350, 410

FL-490

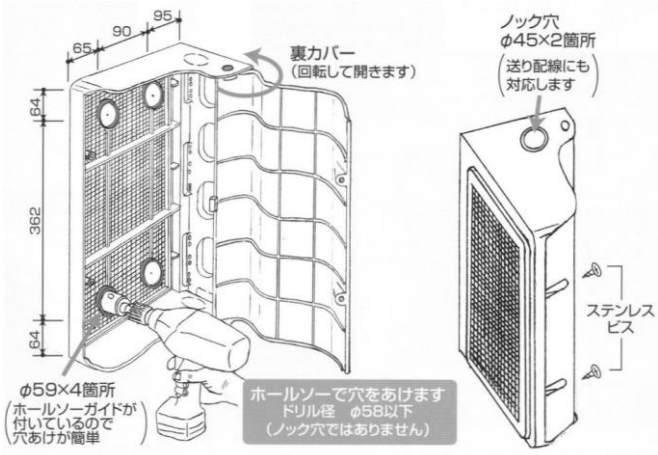


■L字型フリープレート(サイドプレート) 耐候性樹脂

品番			入数 (個)	寸法 (mm)			備考
ベージュ	ライトグレー	ブラック		高さ	ヨコ	フカサ	
FL-350	FL-350-LG	FL-350-BN	8	350	240	166	ビスが隠れる裏カバー付
FL-410	FL-410-LG	FL-410-BN	8	410	250	166	ビスが隠れる裏カバー付
FL-490	FL-490-LG	FL-490-BN	6	490	250	166	配線が隠れる回転カバー付

FL-350・FL-410にはスマートメーター引掛用ビス(SUS4.5×20)が1本付属しています。

■L型フリープレート ホジタン付



品番			適合計器箱
ベージュ	ライトグレー	ブラック	
FL-410P	FL-410P-LG	FL-410P-BN	M-60型
FL-490P	FL-490P-LG	FL-490P-BN	M-120型

出荷時のホジタンは右壁面側に付いています。
用途に合わせて取り外し・付け替えが可能です。
ホジタンは全てアイボリー色です。
ホジタンのみの販売もしております。(PJS・PJM・PJJ)