


圧延鉛シート

■鉛シート(JIS H 4301)



品番	サイズ	単位:mm 単位:kg	
		厚み	重量
NS-3N	920×5,000	0.3	15.6
NS-5N		0.5	26.0
NS-10N		1.0	52.0
NSK-3	920×1,830	0.3	5.7
NSK-5		0.5	9.5
NSK-10		1.0	19.1
NSK-15		1.5	28.6
NSK-20		2.0	38.2
NSK-25		2.5	47.7
NSK-30		3.0	57.3
NS-10SN	1,000×2,000	1.0	22.7
NS-15		1.5	34.0
NS-20		2.0	45.4
NS-25		2.5	56.7
NS-30		3.0	68.0
NS-10SNH	1,000×1,000	1.0	11.3
NS-15H		1.5	17.0
NS-20H		2.0	22.7

■^hテテープ(粘着剤付)



品番	サイズ	単位:mm 単位:kg	
		厚み	重量
PTL-3	40×10,000	0.3	1.4
PTL-5		0.5	2.3
PTL-10	40×5,000	1.0	2.3
PTL-15		1.5	3.4
PTL-20		2.0	4.5

■^hリエース(粘着剤付)



品番	サイズ	単位:mm 単位:kg	
		厚み	重量
PA-15	460×2,000	1.5	16.0
PA-20		2.0	21.0


■^hリ(粘着剤付)



品番	サイズ	単位:mm 単位:kg 単位:枚		
		厚み	重量(ケース)	入数
P-3	450×1,000	0.3	15.0	5
P-5		0.5	25.5	
P-10		1.0	25.5	

ケース単位出荷

■鉛テープ



品番	サイズ	単位:mm 単位:kg	
		厚み	重量
PBT-5N	30×20,000	0.5	3.4
PBT-10N		1.0	6.8
PBT-15N		1.5	10.2
PBT-20N		2.0	13.6
PBT-25N		2.5	17.0
PBT-30N	30×10,000	3.0	10.2

■鉛コーナーテープ



品番	サイズ	単位:mm 単位:kg	
		厚み	重量
CNT-15	30×30×930	1.5	9.5/ケース
CNT-20		2.0	12.6/ケース

■OK圧延鉛板 300角タイプ(JIS H 4301)




品番	サイズ	単位:mm 単位:kg	
		厚み	重量
APB153030	300×300	1.5	9.0/ケース
APB203030		2.0	12.0/ケース

販売単位：6枚/ケース

<主な用途>

鉛には優れた放射線遮蔽特性があり多くの医療現場などで使用されています。


柔軟性に富んでいるので様々な形状に合わせることができます。また優れた遮音性能も持ち合わせているので防音効果も期待できます。

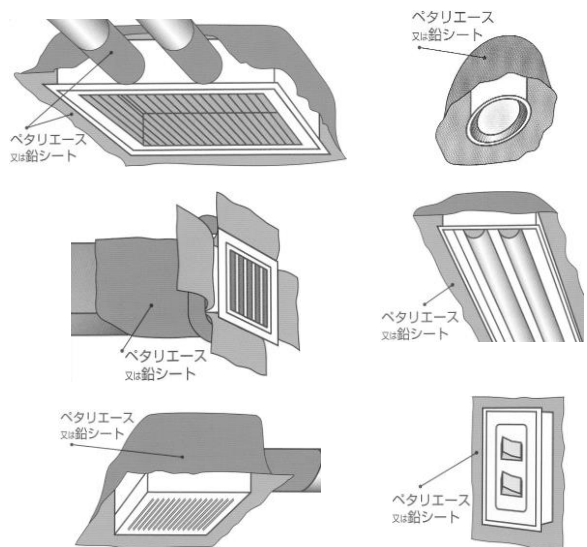

ムシボン(捕虫器)

■MPX-2000


電撃殺虫器と違い異臭・煙の発生・死骸の飛散もなく衛生的です。



シリーズ*	MPX-2000									備考
	標準	DXA	DXB	DXAA	SDX	K	K-DXA	T	T-DXA	
タイプ°	両面誘引 目隠しなし	両面誘引 片面目隠し	片面誘引 目隠しなし	両面誘引 両面目隠し	片面誘引 目隠しあり	片面誘引 目隠しなし	片面誘引 目隠しあり	片面誘引 目隠しなし	片面誘引 目隠しあり	
	吊下型					壁付 よこ型		壁付 たて型		
電源	100V									200V電源対応可 電源コード長変更可 (有料サービス) MPX-2000-IPシリーズ° (防水・防湿・防塵) (標準・K・Tのみ)
寸法	横(高さ)690×奥行75×高さ(横)230mm ()内はたて型の場合									
誘虫ランプ°	ムシボン専用ランプ 1灯 FL20SBL-MP (20W)									
重量	2.4kg	2.6kg	2.8kg	2.9kg	3.1kg	2.8kg	3.1kg	2.8kg	3.1kg	
有効面積	30~50㎡									
捕虫紙	S-20 2個									
付属品	捕虫紙S-20×1箱(5個)・チェーン2本 ほか					捕虫紙S-20×1箱(5個)・取付ネジ 4本 ほか				

■MP-L2000/MP-L2000P

直管形LED付



シリーズ*	MP-L2000						備考
	標準	DXA	K	K-DXA	T	T-DXA	
タイプ°	目隠しなし	片面目隠し	目隠しなし	目隠しあり	目隠しなし	目隠しあり	
	吊下型			壁付 よこ型		壁付 たて型	
電源	100V 50Hz/60Hz						LEDランプはお使いのムシボンに取付けることができますが、直結工事が必要になります。(両側給電)
寸法	横(高さ)690×奥行75×高さ(横)230mm						
誘虫ランプ°	ムシボン専用LEDランプ 1灯 LT20BL/16-MP (16W)						
重量	2.2kg	2.4kg	2.6kg	2.9kg	2.6kg	2.9kg	
有効面積	30~50㎡						
放射方向	片面放射						
捕虫紙	S-20 2個						
付属品	捕虫紙S-20×1箱(5個) チェーン2本		捕虫紙S-20×1箱(5個) 取付用ネジ 4本				

寸法の()内はたて型の場合です。

■MP-2300

店舗でも使えるデザインと機能性
インバーター採用により消費電力削減



シリーズ*	MP-2300					備考
	標準	DXA	DXB	DXAA	SDX	
タイプ°	両面誘引 目隠しなし	両面誘引 片面目隠し	片面誘引 目隠しなし	両面誘引 両面目隠し	片面誘引 目隠しあり	
	吊下型					
電源	100V					200V電源対応可 電源コード長変更可 (有料サービス)
寸法	横710×奥行75×高さ250mm					
誘虫ランプ°	ムシボン専用ランプ 1灯 FL20SBL-MP (20W)					
重量	1.8kg	1.9kg	1.95kg	2.05kg	2.1kg	
有効面積	30~50㎡					
捕虫紙	S-20 2個					
付属品	捕虫紙S-20×1箱(5個)・チェーン2本 ほか					

ムシボン°ケツシリーズは美観を損なわないインテリア型捕虫器で100V電源があれば使用可能です。
飲食店・スーパー・コンビニ・ホテル・ペットショップなどで使用されています。

■ムシボン°ケツPlus



電源	100V 50/60Hz
寸法	W330×H325×D150mm
重量	1.7kg
ランプ	TL-E 22W 1灯
有効面積	30~50㎡
捕虫紙	S-8×2個
付属品	S-8×1箱(5個入) 受皿シート2枚 取付用ねじ3本 取付金具

■ムシボン°ケツ3






















電源	100V 50/60Hz
寸法	W410×H315×D165mm
重量	1.7kg
ランプ	TL-E 22W 1灯
有効面積	30~50㎡
捕虫紙	S-8×2個
付属品	S-8×1箱(5個入) 取付用ねじ3本 取付金具

蛍光管カバー

■ルミネーター


形状記憶加工がしてありますので巻付けるだけで色が変わります。
ハシヤカッターで簡単に切れますのでサイズ調節も簡単です。

素材： ポリエステル
サイズ： 200×1190mm

	LC-401 イエロー		LC-408 ネイビーブルー		LC-501 ホワイト
	LC-402 オレンジ		LC-409 ライトブルー		LC-502 ベージュ
	LC-403 レッド		LC-410 ブルー		LC-503 ライトオレンジ
	LC-404 ディープレッド		LC-411 ライトグリーン		LC-506 電球色濃
	LC-405 ピンク		LC-412 グリーン		LC-507 電球色淡
	LC-406 チェリーピンク		LC-413 リアライエロー		LC-510 電球色サンオレンジ
	LC-407 バイオレット				

上記カバーサンプル写真と実物の色合いは異なります。


■イエローバリア



夜蛾類の行動を抑制する防蛾灯になり農薬散布の削減と、農薬での防除困難な飛来害虫の排除に役立ちます。
紫外線を遮断し、害虫の飛来を防除しますので工場の外回りやマンション通路など幅広く使用されています。

品番	カラー	サイズ	入数
MC-40YB	イエロー	200×1,190mm	25本 100本

■ブルーバトロール



蛍光灯に巻くだけで防犯灯に早変わり。
一般的に青色は心理的に人を冷静にさせる効果があるとされています。
集合住宅の通路・駐輪場・歩道の植込みなどに低コストで導入でき、着脱が簡単です。

品番	カラー	サイズ	入数
BP409-40	ライトブルー	200×1,195mm	25本
BP409-20		200×580mm	100本

2～3年を目安に交換してください。

■AZ飛散防止殺菌ランプ

直管スターター型
フッ素フィルムでカバーされている
紫外線殺菌ランプです。



《注意》

点灯中のランプは直接肉眼で見ないでください。
退色をさけたいときは使用しないでください。
フッ素フィルムを素手で触ると紫外線透過率が著しく低下しますのでご注意ください。

種類	品番	管径 (mm)	管長 (mm)	定格電力 (W)	定格寿命 (h)
4形	GL4-P-A	15.5	134.5	4	4,000
6形	GL6-P-A	15.5	210.5	6	4,000
8形	GL8-P-A	15.5	287	8	4,000
10形	GL10-P-A	25.5	330	10	6,000
15形	GL15-P-A	25.5	436	15	6,000
20形	GL20-P-A	32.5	580	20	8,000
30形	GL30-P-A	32.5	893	30	8,000

延長コード



種類	電線	定格	口数	長さ (m)	色
T-7 十字型 屋内 2心	VCT1. 25mm ² ×2C	125V15A	3ッ口	5・10 20・30	ハ イオレット・ピンク スライブルー・イエロー グリーン
屋内 2心	2PNCT1. 25mm ² ×2C	125V15A	3ッ口	10	黒
屋内 3心	VCT1. 25mm ² ×3C	125V15A	3ッ口	10・20	黒

種類	電線	定格	口数	長さ (m)	色
屋外 2心	VCT1. 25mm ² ×2C	125V15A	1ッ口	5・10・20	黒
屋外 3心	VCT1. 25mm ² ×3C	125V15A	1ッ口	5・10・20	黒
屋外 3心 キャップ付			3ッ口	10・20	黒
屋外 4心	VCT2. 0mm ² ×4C	250V20A	1ッ口	1・2・3・5 10・15 20・30	黒

取替コード



ストリップ長: 20±3mm
端子サイズ: 内Φ4.3
外Φ7.0

電動工具などの電源コード*の取替えにご利用ください。

商品名	電線	定格	色
2心 12A 3m	VCTF1. 25mm ² ×2C	125V12A	黒
2心 12A 5m			
2心 15A 5m	VCTF2. 0mm ² ×2C	125V15A	黒
3心 15A 3m	VCT1. 25mm ² ×3C	125V15A	
3心 15A 5m	VCTF2. 0mm ² ×3C		
3心 15A 8m	VCT1. 25mm ² ×3C		
3心 15A 10m	VCT1. 25mm ² ×3C		

工場扇

■仕様

品番	種類	本体色	羽根			使用電圧	高さ (cm)	質量 (kg)
HX-450	三脚スタンド式	灰	PC・オレンジ	45cm	4枚	100V 2心	110~130	約5.5
HX-104	床置型	灰	PC・オレンジ	45cm	3枚		60	約5.7
HX-112	キャスター付床置型	灰	PC・オレンジ	45cm	4枚		67(取っ手込81)	約7.3
HX-500A	三脚折りたたみ式	白	アルミ・オレンジ塗装	50cm	4枚		132~151	約10.0
HX-600A	三脚折りたたみ式	白	アルミ・オレンジ塗装	60cm	4枚		136~152	約13.5
HX-105	壁掛け・引き紐タイプ	灰	PC・オレンジ	45cm	4枚	100V 2心	58	約4.9
BA-500E	壁掛け・スイッチなし	白	アルミ・オレンジ塗装	50cm	4枚	3相200V 7-ス付	80	約9.5
BA-600E	壁掛け・スイッチなし	白	アルミ・オレンジ塗装	60cm	4枚		88	約12.5

■特性

品番	周波数						備考
	50Hz			60Hz			
	消費電力	最大風速	最大風量	消費電力	最大風速	最大風量	
HX-450	140W	240m	120m ³	150W	276m	138m ³	
HX-104	150W	269m	135m ³	165W	305m	153m ³	
HX-112	140W	240m	120m ³	150W	276m	138m ³	
HX-500A	215W	329m	165m ³	265W	361m	184m ³	
HX-600A	172W	256m	128m ³	204W	316m	158m ³	
HX-105	114W	240m	120m ³	204W	316m	158m ³	引き紐で切弱中強
BA-500E	270W	331m	166m ³	265W	359m	180m ³	コンセント抜き差しで ON/OFF
BA-600E	280W	292m	146m ³	197W	332m	166m ³	



上記商品は全てサーマルプロテクター付モーターで、過熱時にモーターをストップします。

商品改良等により、仕様・外観は予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。

ストロボ電柵器

■DC-12B
バッテリー12V専用



■バッテリー12V
(補填液別売)



■過充電防止器
(ソーラーシステム用)




■太陽電池 GL833-TF



■タイムスイッチ STB-15
(12V バッテリー型 24時間)



DC-12B充電システム

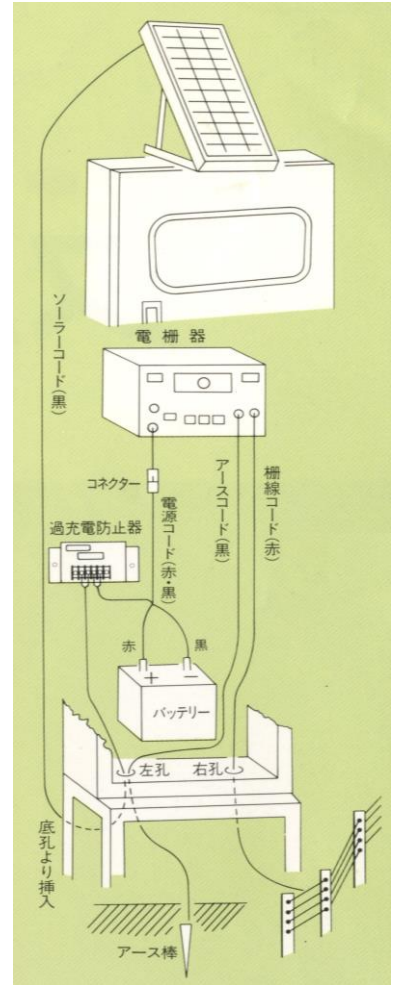

■Pulsar V-2 電池専用 (DC6V電池内蔵)



■ｽﾄﾎﾞ電池6V (V-2用)



■AC-7 電灯線専用 (AC100V4W)



■EEスイッチ 夜型 (AC-7用)



■関連部材

電柵用ボルト  φ20×900 φ20×1500 φ20×1800 φ25×2400	ワタチ碇子 φ25用 	A碇子 ビス・ナット付 
H碇子 ビス・ナット付 	H碇子 木柱用 	C碇子 木柱用 
フック碇子 φ20・φ25用 	ゲートハンドル(出入口用) 	ビックホリワイヤー 200m・400m 
検電器 	高圧柵線コード 赤 100m 	金網 巾90cm×30m 
		ビックホリワイヤー黒 200m 
		合鴨脱出防止網 巾40cm×長さ100m 