

屋内用透明ジョイントボックス


ナイスノット®

標準型、伸縮型の選べる2タイプ!!

Hタイプ



●特許・意匠登録

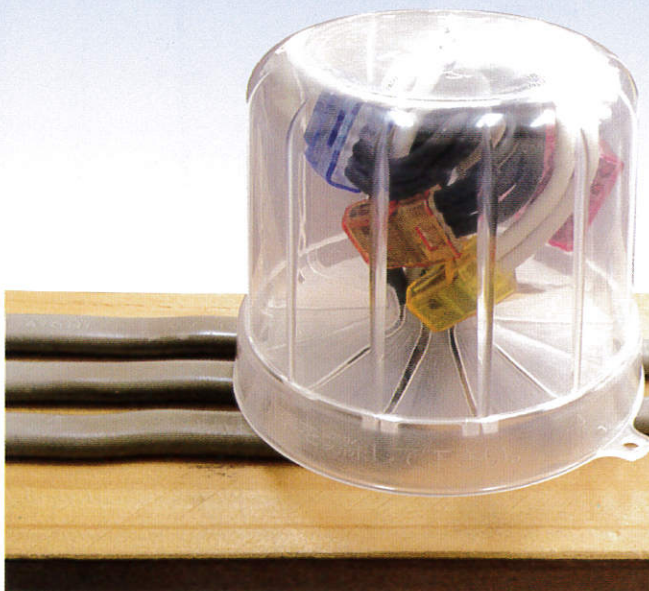

圧倒的シェアを誇る
ジョイントボックスの
決定版!!

NEW

伸縮型は
ムダなく
スッキリ!!
ボックスの大きさを
変えることができます!

Hタイプ(伸縮型)

Hタイプ(標準型)

特徴

- 360度の自由な方向から結線できる。
- ワンタッチ。

特徴

結束の大きさによって、
無段階伸縮



取り付け
方法▶▶

1 つばのあたりを持ちます。

2 傾きをななめにします。

3 被せます。

4 そのままつばを押し下げます。

5 結線のサイズまで伸びます。



JQA-2309

ISO 9001 認証登録

日本工業規格認証取得工場



株式会社 カワグチ


〒474-0002 愛知県大府市北崎町一丁目286番地
TEL(0562)47-1225(代) FAX(0562)48-5258
HP <http://www.obu-kawaguchi.co.jp/>

ナイスハット<Hタイプ>材料物性表

項目	単位	本体
体積抵抗試験(絶縁抵抗試験)	$\Omega \cdot \text{cm}$	10 ¹¹
絶縁破壊試験(耐電圧試験)	KV/mm	37
荷重たわみ温度(耐熱性試験)	℃	102
材質	-	ポリプロピレン


ナイスハット<Hタイプ>サイズ表

標準型

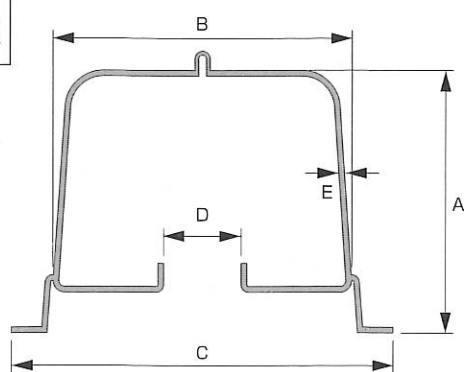



伸縮型

※イラストは伸びた状態

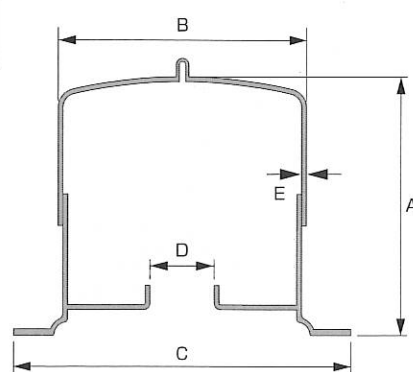

型式	A	B	C	D	E	包装	
Hタイプ標準型	68	77	99	20	0.8	[小箱]	[ダンボール]
Hタイプ伸縮型	52~81	79	105	20	0.8	10個入	30箱入

使用説明

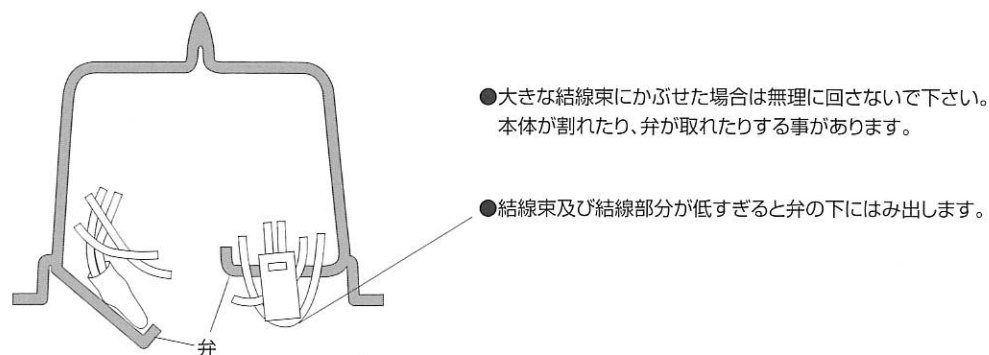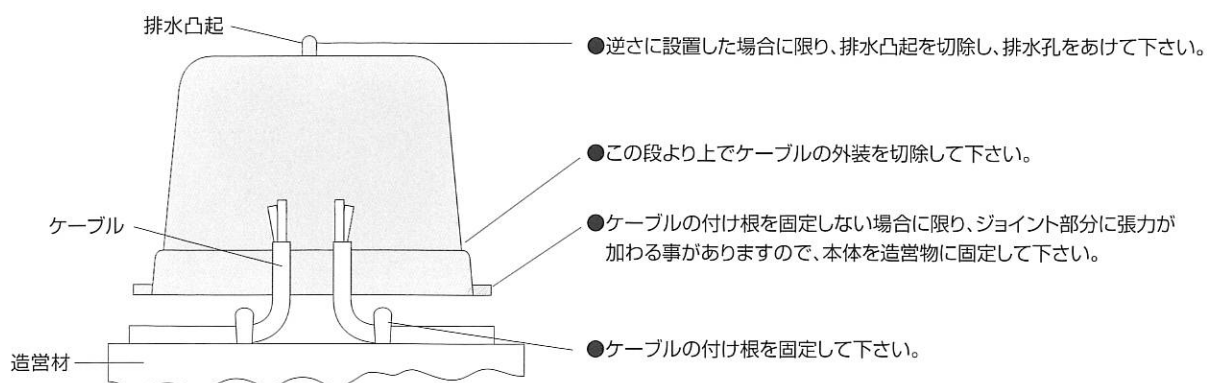

- (1) ナイスハットに過度の衝撃及び圧迫をしないでください。
- (2) 直射日光を避け、熱気のももらない方法で保管してください。
- (3) 発煙硝酸、発煙硫酸、クロルスルホン酸、臭素水、エチレンクロライド、クロロホルム、トリクロロエチレン、テトラリン、キシレン、四塩化炭素、ガソリンなどナイスハットの材質に悪影響を及ぼす環境での使用は避けてください。