

アイスケ-株式会社

To the future

AKALOOK BALL LED

CD-12RM	CD-15RM	CD-20Z	CD-30Z	CD-45Z
白熱灯 80W 相当 E26 口金	白熱灯 100W 相当 E26 口金	白熱灯 200W 相当 E26 口金	白熱灯 300W 相当 E39 口金	白熱灯 500W 相当 E39 口金
				
IP64	IP64	IP65	IP65	IP65

器具付きイメージ




- 場所や器具に合わせて選べる明るさ!!
- 保護等級 IP64&IP65で屋外にも最適!!
- 省エネで長寿命で有害物質なし!! (水銀を含みません)
- 電圧フリー 90V~240V

AKALOOK BALL LED


《仕様書》

CD-12RM		CD-15RM		CD-20Z		CD-30Z		CD-45Z	
品番	CD-12RM	品番	CD-15RM	品番	CD-20Z	品番	CD-30Z	品番	CD-45Z
光源色	昼光色	光源色	昼光色	光源色	昼光色	光源色	昼光色	光源色	昼光色
入力電圧(V)	90~240	入力電圧(V)	90~240	入力電圧(V)	90~240	入力電圧(V)	90~240	入力電圧(V)	90~240
消費電力(W)	12	消費電力(W)	15	消費電力(W)	20	消費電力(W)	30	消費電力(W)	45
周波数(Hz)	50/60共用	周波数(Hz)	50/60共用	周波数(Hz)	50/60共用	周波数(Hz)	50/60共用	周波数(Hz)	50/60共用
入力電流(A)	100V 0.12 200V 0.096	入力電流(A)	100V 0.15 200V 0.075	入力電流(A)	100V 0.16 200V 0.08	入力電流(A)	100V 0.31 200V 0.14	入力電流(A)	100V 0.42 200V 0.19
全光束(lm)	1200	全光束(lm)	1580	全光束(lm)	2100	全光束(lm)	3150	全光束(lm)	4700
色温度(K)	6400	色温度(K)	6400	色温度(K)	6400	色温度(K)	6400	色温度(K)	6400
寿命(H)	30000	寿命(H)	30000	寿命(H)	30000	寿命(H)	30000	寿命(H)	30000
照明角度(度)	180	照明角度(度)	180	照明角度(度)	270	照明角度(度)	270	照明角度(度)	270
口金	E26	口金	E26	口金	E26	口金	E39	口金	E39
重量(g)	105	重量(g)	146	重量(g)	270	重量(g)	400	重量(g)	570
保護等級	IP64	保護等級	IP64	保護等級	IP65	保護等級	IP65	保護等級	IP65
価格	オープン	価格	オープン	価格	オープン	価格	オープン	価格	オープン
社名	アイエスケ株式会社	社名	アイエスケ株式会社	社名	アイエスケ株式会社	社名	アイエスケ株式会社	社名	アイエスケ株式会社

《配光曲線図》

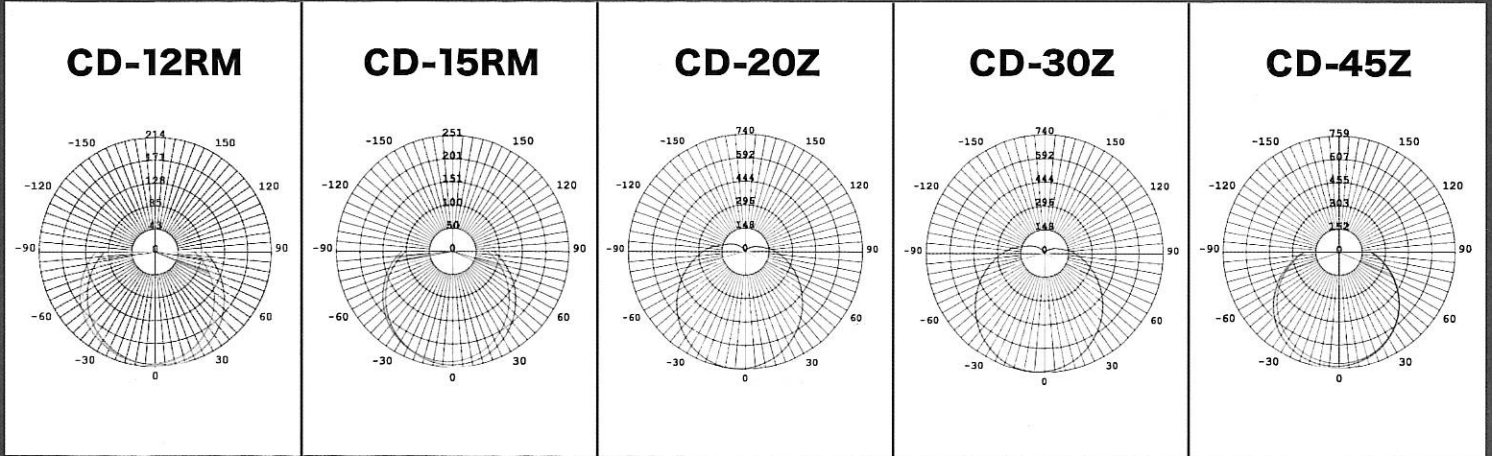

《サイズ》

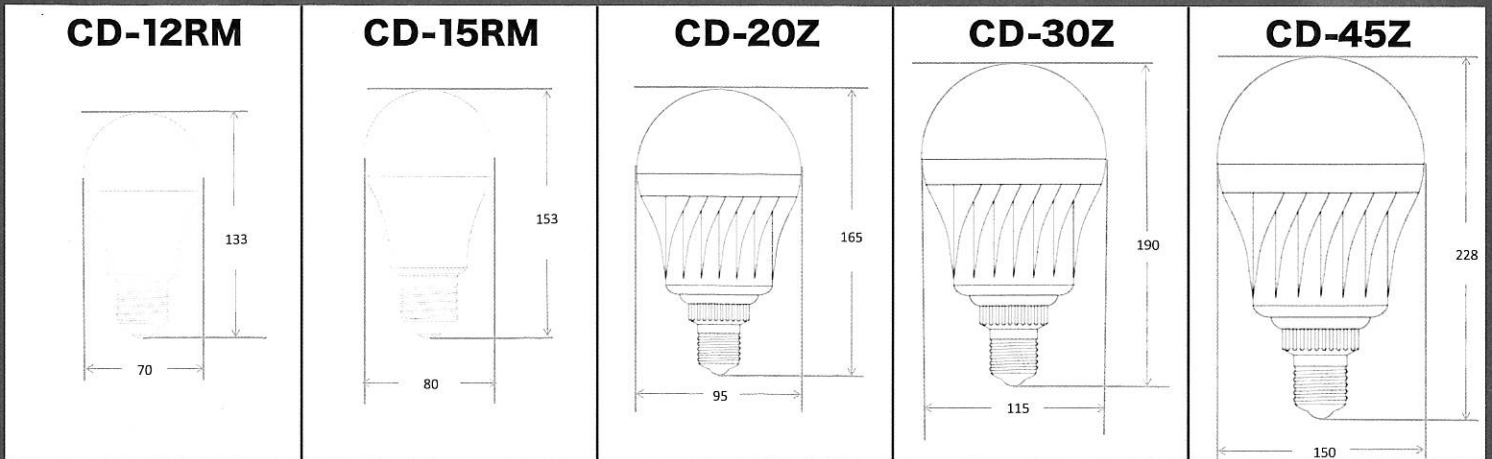

アイエスケ株式会社

TEL:072-871-8800 FAX:072-871-8922

〒574-0024 大阪府大東市灰塚 6丁目 3-10

ホームページ <http://www.akalook-isk.co.jp>

アイエスケ株式会社製品は品質向上のため外観・仕様など予告なく変更することがありますので御承ください。

代理店