

AKALOOK LED パワーライト II

GPR-500	GPR-750	GPR-1000
水銀灯 500W 相当	水銀灯 750W 相当	水銀灯 1000W 相当
<p>質量 1.8kg</p>  <p>【正面イメージ】</p>	<p>質量 3kg</p>  <p>【正面イメージ】</p>	<p>質量 5.5kg</p>  <p>【正面イメージ】</p>
 <p>【横イメージ】</p>	 <p>【横イメージ】</p>	 <p>【横イメージ】</p>

- **軽量タイプ LED 投光器&HID代替品!!**
- **工事現場はもちろん大型倉庫にも最適!!**
- **省エネでライニングコスト削減!!**



【オプション：取付台】
(単管パイプ取付穴 18φ)

AKALOOK LED パワーライト II

《仕様書》


形式・型番	GPR-500
定格入力電力(V)	AC100~260
消費電力(W)	100
サイズ	328×258
全光束(lm)	13000
色温度(k)	4000
重量(kg)	1.8
防水規格	IP65
発光角度	100
演色評価数	Ra80
材質	アルミマグネシウム合金
使用環境温度	-25℃~46℃
定価	オープン

形式・型番	GPR-750
定格入力電力(V)	AC100~260
消費電力(W)	155
サイズ	353×256
全光束(lm)	20200
色温度(k)	4000
重量(kg)	3
防水規格	IP65
発光角度	100
演色評価数	Ra80
材質	アルミマグネシウム合金
使用環境温度	-25℃~46℃
定価	オープン


形式・型番	GPR-1000
定格入力電力(V)	AC100~260
消費電力(W)	210
サイズ	370×318
全光束(lm)	27300
色温度(k)	4000
重量(kg)	5.5
防水規格	IP65
発光角度	100
演色評価数	Ra80
材質	アルミマグネシウム合金
使用環境温度	-25℃~46℃
定価	オープン

《配光曲線図》


GPR-500

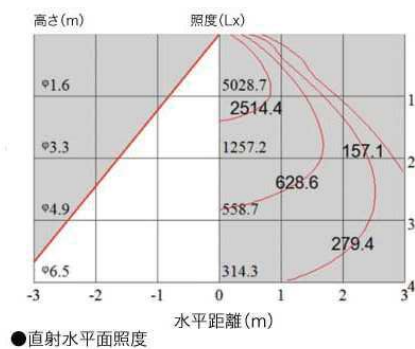

GPR-750

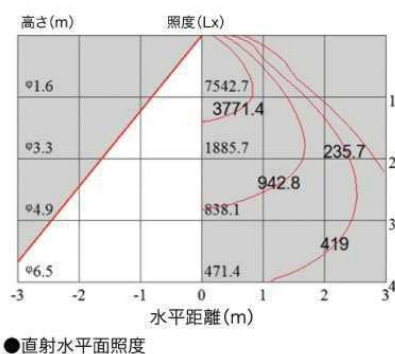


GPR-1000

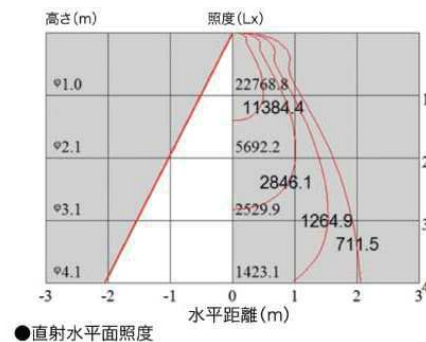


《サイズ》


GPR-500

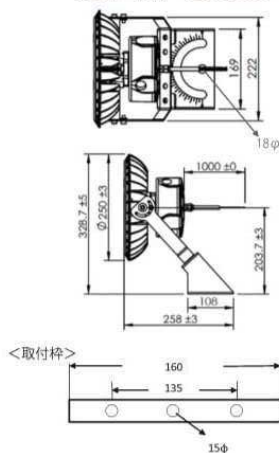

GPR-750

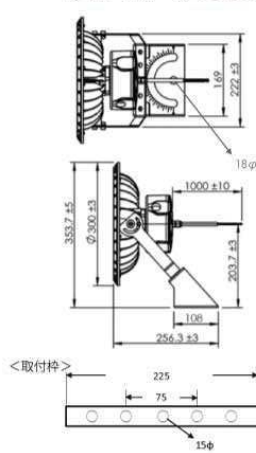

GPR-1000

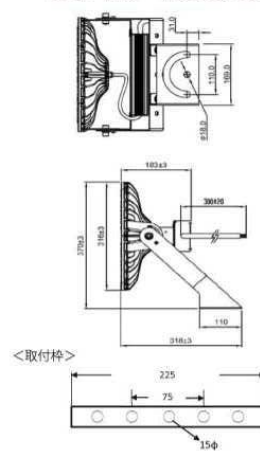

アイエスケ-株式会社

TEL:072-871-8800 FAX:072-871-8922

〒574-0024 大阪府大東市灰塚 6丁目 3-10

ホームページ <http://www.akalook-isk.co.jp>

アイエスケ-株式会社製品は品質向上のため外観・仕様など予告なく変更することがありますので御了承ください。

代理店