





SANKO

# 超硬オールロー® AQ-Dタイプ

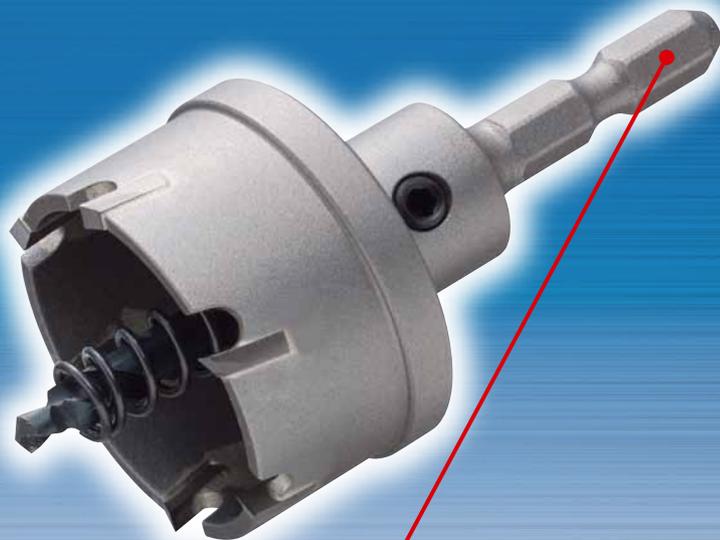

## 衝撃を吸収する! 2段センター 2段ドリル!!

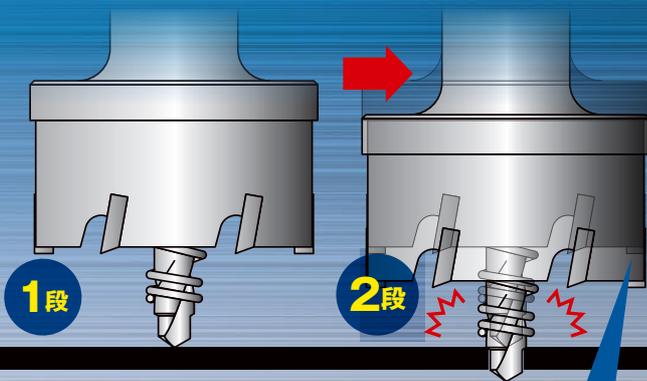

シャンク形状が**六角軸 (対辺6.35mm)**のため、  
充電式ドライバや回転用電気ドリルで使用可能!

- [適合母材] 薄鉄板/アルミ板/ステンレス板/プラスチック/塩ビ/FRP等
  - [適応板厚] 4mm以下
  - [シャンク形状] 六角軸 (対辺6.35mm)
  - [適合機種] 充電式ドライバ、回転用電気ドリル
- ※インパクトドライバ・振動ドリル・ハンマードリルでは使用しないでください。

勢いよく当たって  
刃先が欠けるのを防ぎます

### サイズ表

※全サイズ、ハイスセンタードリルがセットされております。

#### AQ-Dタイプ (2段センタードリル)

口径	全長	適応板厚	標準価格 (税抜き)
15	79	4.0以下	4,700
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

#### AQタイプ

口径	全長	適応板厚	標準価格 (税抜き)
36	82	4.0以下	7,300
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			

口径	全長	適応板厚	標準価格 (税抜き)
61	82	4.0以下	16,800
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			

#### 適正回転数

口径	適正回転数	口径	適正回転数
15~24	1,200~1,440	65~79	276~330
25~39	720~ 865	80	225~270
40~64	450~ 540		

### AQタイプ



- 適合母材: 薄鉄板/アルミ板/ステンレス板/プラスチック/塩ビ/FRP等
- 適応板厚: 4mm以下
- シャンク形状: ストレート軸/三面取り
- 適合機種: 回転用電気ドリル

### センタードリル

#### ハイスセンタードリル



薄鉄板/アルミ板/樹脂板/ステンレス板用 単位:円

適合口径	品番	標準価格 (税抜き)
15~35	AQ-CDH5	780

薄鉄板/アルミ板/樹脂板/ステンレス板用 単位:円

適合口径	品番	標準価格 (税抜き)
36~65	AQ-CDH6	900
66~80	AQ-CDH8	1,200

薄鉄板/アルミ板/樹脂板/ステンレス板用 単位:円

適合口径	品番	標準価格 (税抜き)
36~65	AQ-CDT6	900
66~80	AQ-CDT8	1,200

#### 超硬センタードリル (別売品)



ホーロー/塩ビ/FRP用 単位:円

適合口径	品番	標準価格 (税抜き)
36~65	AQ-CDT6	900
66~80	AQ-CDT8	1,200

※ステンレス板などの難削材を穿孔する際は、上記適正回転数の半分程度の回転数でご使用ください。

## SANKO TECHNO CO.,LTD.